


## Guida rapida all'installazione

Alla ricezione del telecomando universale, dopo averlo munito di batterie stilo (non fornite), occorre effettuare la procedura di apprendimento, che consente al telecomando di riconoscere il modello di condizionatore utilizzato.

Per effettuare questa operazione, occorre eseguire i passi seguenti:

- Individuare il codice relativo alla marca di condizionatore utilizzato, sul manuale originale pdf; per alcune marche viene proposto un intervallo di valori da affinare come di seguito descritto. (Es. Mitsubishi da 551 a 599).
- Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il tasto set (tasto 12 in figura sul manuale originale) per circa tre secondi
- Il numero che indica il codice del condizionatore (label 11 sul manuale) inizierà a lampeggiare sul display; per selezionare il codice relativo alla propria marca di condizionatore, occorre inserire il primo codice individuato precedentemente (es.551), tramite le frecce di comando utilizzate per aumentare e diminuire la temperatura (tasti 14 e 15)
- Raggiunto l'inizio dell'intervallo relativo alla marca, occorre individuare il modello di condizionatore puntando il telecomando verso il condizionatore ed aumentando il codice finché questi si accenderà automaticamente
- Individuato il codice corretto, premere il pulsante di conferma OK (tasto 13)

Occorre ora aprire il contenitore del telecomando per accedere al pulsante on/off...

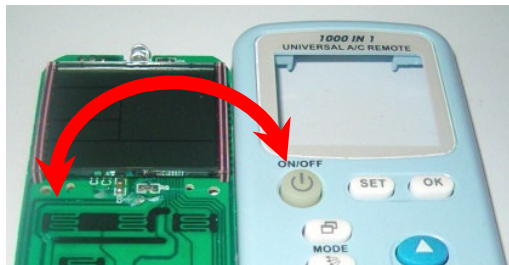

... e saldare due fili sottili ai due capi delle file di lamelle alternate, sottostanti al pulsante on/off, dopo aver raschiato la vernice grigia protettiva che ricopre l'area di saldatura.



Collegare i fili del tasto on/off ai contatti di un relè (com. e n.a.) e collegare i due capi della bobina del relè ai morsetti "uscita impulsiva / apri-cancello" e polo positivo di alimentazione del telecomando embedded.

Fare riferimento alla documentazione del telecomando per la programmazione dei numeri abilitati all'uso del dispositivo e per la descrizione della modalità di azionamento dell'uscita mediante squillo di telefono.